


PIJP TESTPISTOLEN

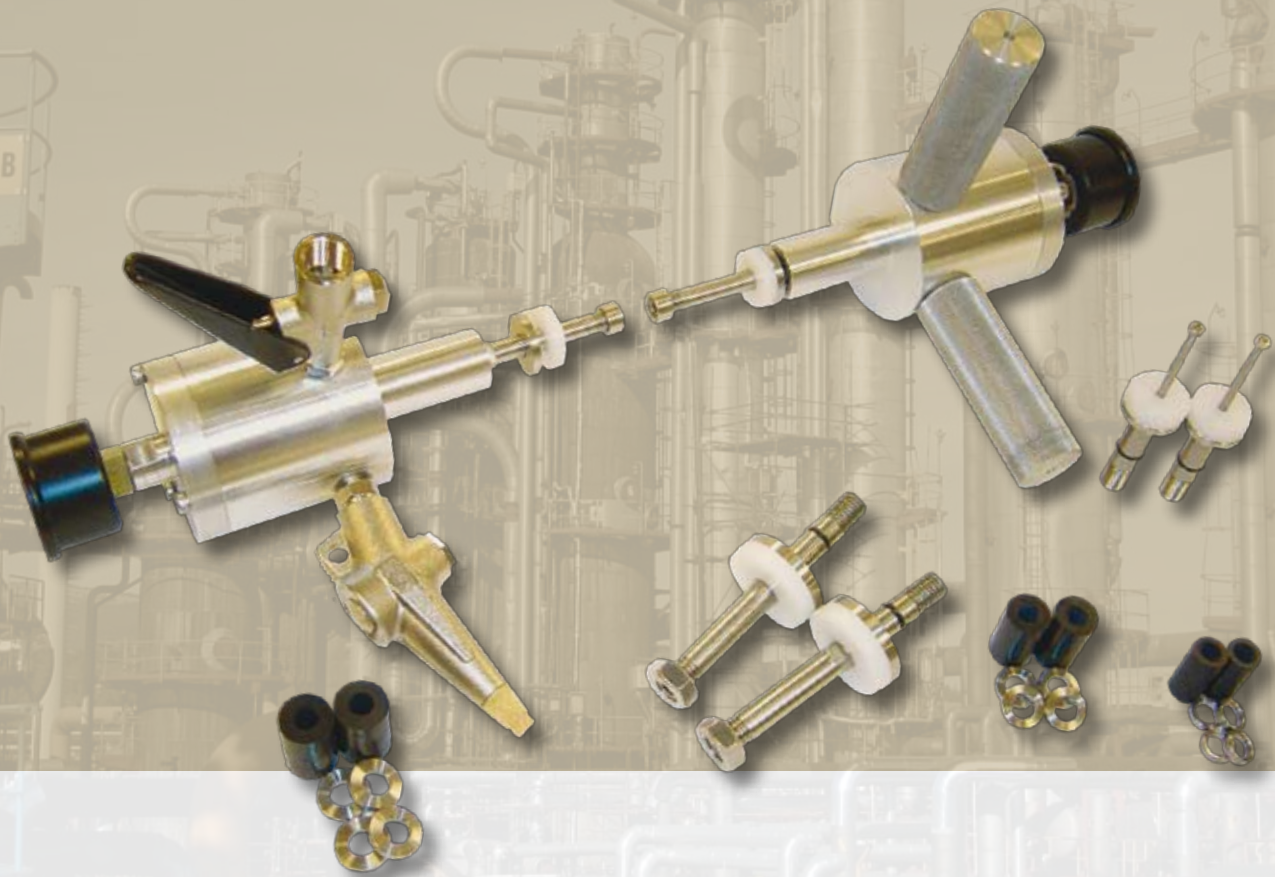

Introductie

Het opsporen van lekkende buizen in warmtewisselaars is snel en eenvoudig met de TP0631 testpistolen set van IPCO. De testpistolen brengen zelfs het kleinste lek aan het licht. Met de testpistolen is het mogelijk om pneumatisch 3 tot 10 buizen per minuut te testen, allemaal met significant minder inspanning en grotere veiligheid. De set wordt geleverd inclusief drie complete sealhouders om buizen te testen van 7,2 tot 32,5mm ID.

Werking

Sluit de druktoevoer (lucht/inert gas) aan op het luchtbediend pistool. Steek het luchtbediend pistool in het ene uiteinde en het afplug pistool in het andere uiteinde van de te testen buis en druk op het luchtinlaatventiel. Door de lucht expanderen de afdichtingrubbers aan beide pistolen waardoor de rubbers tegen de buiswand drukken. Wanneer de druk in de buis stabiliseert, laat dan het luchtinlaatventiel los.

Iedere drukafname wordt aangegeven op de manometers, die zelfs het kleinste lek aan het licht brengen.

Druk na de test het uitlaatventiel in, zodat de druk uit de buizen wordt gelaten en de afdichtingrubbers weer ontspannen.

Kenmerken

- Verwisselbare afdichtingrubbers en steuningen voor het testen van pijpen met een inwendige diameter van 7,2 tot 32,5mm.
- Lichtgewicht en compact: elk pistool weegt minder dan 1kg.
- Gebruikt standaard druktoevoer (lucht of gas) van 3,0 tot 8,5 bar.
- Standaard materiaal afdichtingrubbers: neopreen, (andere materialen op aanvraag)
- Sealhouders en steuningen van RVS om corrosievorming te voorkomen.
- Unieke afdichting van sealhouders voorkomt lekkage na het verwisselen.
- Alle schroefdraden zijn metrisch of BSP, waardoor vervuiling en overige onzuiverheden eenvoudig verholpen kunnen worden.

SEAL SETS

Neopreen afdichtingrubber, compleet met steunringen, voor gebruik bij de TP0631 Testpistolen.
(set voor de 2 pistolen).

ARTIKELNR	BINNENDIAMETER BEREIK	BIJBEHOORENDE SEALHOUDER
TPAN5107	7,2 – 8,5mm	TP2031
TPAN5108	8,2 – 9,5mm	TP2031
TPAN5109	9,2 – 10,5mm	TP2031
TPAN5110	10,2 – 11,5mm	TP2031
TPAN5111	11,2 – 12,5mm	TP2031
TPAN5112	12,2 – 13,5mm	TP2031
TPAN5212	12,2 – 13,5mm	TP2081
TPAN5213	13,2 – 14,5mm	TP2081
TPAN5214	14,2 – 15,5mm	TP2081
TPAN5215	15,2 – 16,5mm	TP2081
TPAN5216	16,2 – 17,5mm	TP2081
TPAN5217	17,2 – 18,5mm	TP2081
TPAN5218	18,2 – 19,5mm	TP2081
TPAN5219	19,2 – 20,5mm	TP2081
TPAN5220	20,2 – 21,5mm	TP2081
TPAN5221	21,2 – 22,5mm	TP2081
TPAN5222	22,2 – 23,5mm	TP2081
TPAN5223	23,2 – 24,5mm	TP2081
TPAN5224	24,2 – 25,5mm	TP2081
TPAN5225	25,2 – 26,5mm	TP2081
TPAN5226	26,2 – 27,5mm	TP2081
TPAN5327	27,2 – 28,5mm	TP2101
TPAN5328	28,2 – 29,5mm	TP2101
TPAN5329	29,2 – 30,5mm	TP2101
TPAN5330	30,2 – 31,5mm	TP2101
TPAN5331	31,2 – 32,5mm	TP2101

TPAN staat voor Test Pistool Afdicht(seal)set in het materiaal Neopreen

Service

Lekkende buizen in warmtewisselaars moeten onmiddellijk worden afgedicht. IPCO B.V. is 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week! Tijdens kantooruren staan wij u direct en persoonlijk te woord. In andere gevallen wordt u via een telefoonbeantwoorder naar een mobiele telefoon doorverwezen.

Trainingen

IPCO verzorgt ook trainingen van uitstekende kwaliteit. Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat en een stempel in uw veiligheidspaspoort. Ieder jaar is er een herhalingstraining. Neem voor meer informatie contact met ons op.

