


DOYMA - Doorvoerafdichtingen.

NIEUW

KUNSTSTOF
MUURHULS

Curaflex Nova®

KFR

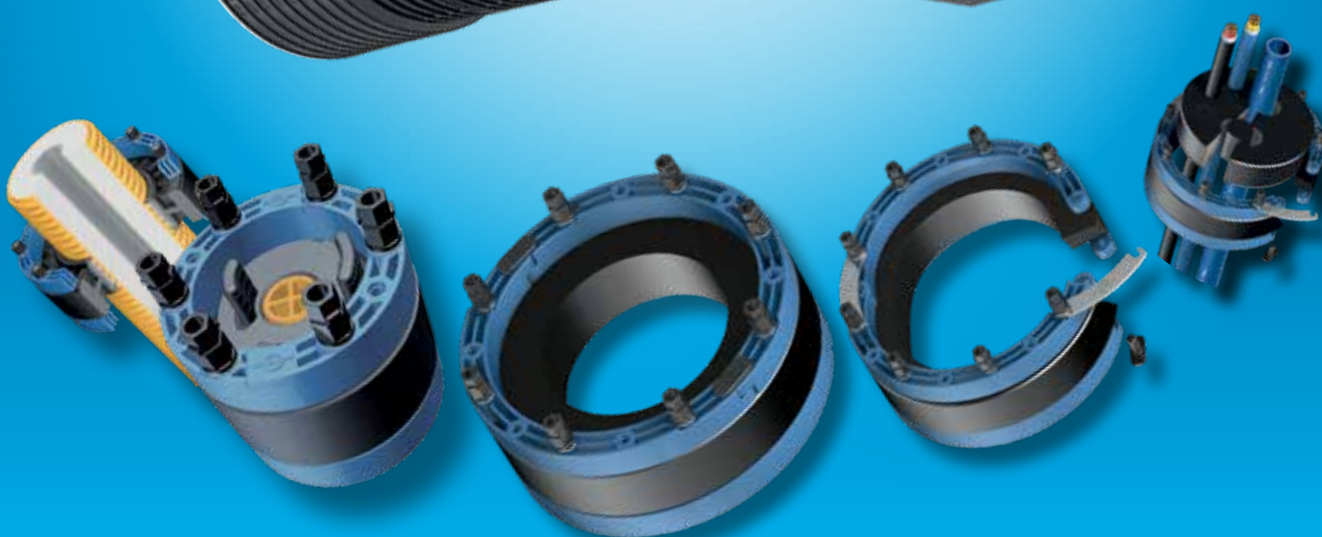

STERKE PLUSPUNTEN VOOR Curaflex Nova[®] doorvoerafdichtingen



EENVOUDIG



BESTAND TEGEN CONSTATE WATERDRUK




> INTEGRATED TORQUE LIMITER <

INNOVATIEVE BREEKMOER GARANDEERT BIJ HET AAN-
DRAAIEN AUTOMATISCH HET JUISTE AANDRAAIMOMENT



AANZET-
TEN




AANSPAN-
NEN



AFBREKEN



KLAAR

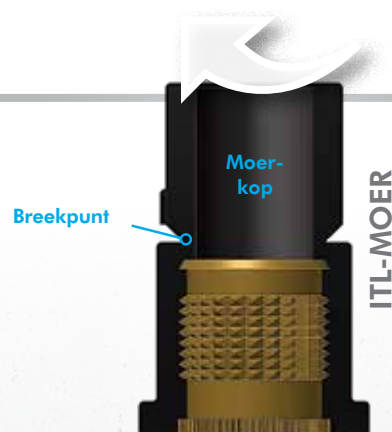

SNEL



1

OPMETEN

2

INSTALLE-
REN

3

MONTAGE.
EVENTUEEL MET
ACCUTOL

✓

KLAAR!



VEILIG

HOGE
BELAST-
BAARHEID

GEMAAKT VAN HOOGWAARDIG
KUNSTSTOF EN CORROSIEVRIJ

Radon
DICHT

RADON DICHT
GELDT NIET VOOR
DE UNO/MS

25
Jahre
Garantie

25 JAAR GARANTIE,
T/M 100.000 EURO
SCHADELOOS



BEKIJK ONZE
CURAFLEX NOVA[®]

op onze website:
www.doyma.de/produkte/curaflexnova

DE NIEUWE GENERATIE

Curaflex Nova[®] doorvoerafdichtingen

PROFESSIONELE OPLOSSINGEN VOOR DE VAKMAN MET UNIEKE VEILIGHEID IN DE MONTAGE

Met de serie Curaflex Nova[®] bieden wij u professionele oplossingen met een unieke veiligheid in de montage, want wat een goede vakman echt nodig heeft, is professionele apparatuur: Vooral bij doorvoerafdichtingen! Alleen zo heeft u voor alle gevallen het juiste type bij de hand. De nieuwe generatie Curaflex Nova[®] doorvoerafdichtingen lost direct tal van afdichtingsproblemen op en biedt een breed scala aan toepassingsmogelijkheden voor elke vakman. De Curaflex Nova[®]- serie is uitgerust met onze meest efficiënte technologieën:



ITL = INTEGRATED TORQUE LIMITER

Dankzij het unieke ITL systeem (integrated torque limiter) breekt de moer op het juiste aanspan moment af en is er geen speciaal gereedschap nodig bij montage.



DOYMA-GRIP

Het speciaal ontwikkeld elastomeer veroudert niet, verschuift niet en zorgt bij belasting voor voldoende grip.



STS = SOFT TIGHT SYSTEM

De STS afdichting (soft tight systeem) zorgt voor een speciale afdichting, uitermate geschikt voor dunwandige en dubbelwandige leidingen, ribbelbuizen en geïsoleerde buizen.



DPS = DOUBLE PROFILE SYSTEM

DPS is de naam voor de dubbelzijdige asymmetrische profilering van de stalen ringen aan de binnenzijde van de door Doyma ontwikkelde afdichtingssystemen.



FHRK

Het FHRK keurmerk is het Duitse kwaliteitskeurmerk voor het water- en gasdicht doorvoeren van kabels en leidingen in de bouw. Het keurmerk onderscheidt zich door rekening te houden met de mechanische belasting.



RADON DICHT

Radon gas is een gas wat vrijkomt bij vloeren en keldermuren in contact met de bodem.

Curaflex Nova® Uno

EFFICIËNTE STANDAARD AFDICHTING

VOORDELEN


- Snelle en betrouwbare montage dankzij het innovatieve ITL-systeem, geen speciaal gereedschap nodig. Ook te installeren met accutol
- Voor alle toepassingen, bestand tegen constante waterdruk



DOYMA
GRIP



25
Jahre
Garantie

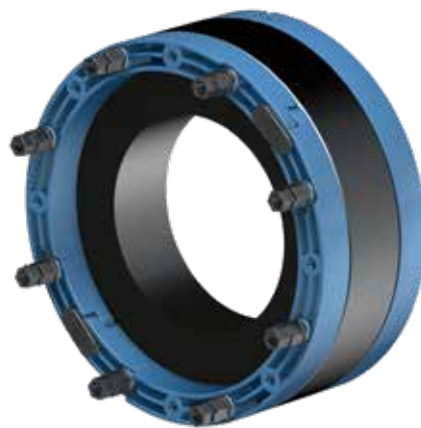

Curaflex Nova® Uno/T

VOOR BESTAANDE SITUATIES

VOORDELEN


- Snelle en betrouwbare montage dankzij het innovatieve ITL-systeem, geen speciaal gereedschap nodig. Ook te installeren met accutol
- Voor alle toepassingen, bestand tegen constante waterdruk
- Open, ideaal voor bestaande situaties



DOYMA
GRIP



25
Jahre
Garantie

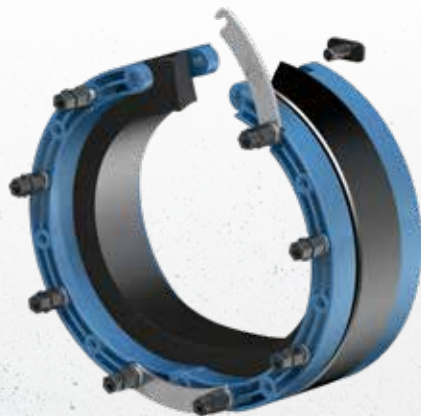

Curaflex Nova® Uno/breit | Uno/breit/T

SPECIAAL VOOR INSTALLATIE IN DUBBELE- EN ELEMENTWANDEN

VOORDELEN

- Snelle en betrouwbare montage dankzij het innovatieve ITL-systeem, geen speciaal gereedschap nodig. Ook te installeren met accutol
- Voor alle toepassingen, bestand tegen constante waterdruk
- Veilige afdichting in dubbele- en elementwanden
- Duidelijke positionering door middel van bevestigingslippen
- Curaflex Nova® Uno/breit/T is open, ideaal voor bestaande situaties



DOYMA
GRIP



25
Jahre
Garantie



Curaflex Nova®
Uno/breit

Curaflex Nova®
Uno/breit/T

Curaflex Nova® Uno/0

TE GEBRUIKEN ALS BLINDSTOP

VOORDELEN


- Snelle en betrouwbare montage dankzij het innovatieve ITL-systeem, geen speciaal gereedschap nodig. Ook te installeren met accutol
- Voor alle toepassingen, bestand tegen constante waterdruk
- Te gebruiken als blindstop en te heropenen



DOYMA
GRIP



25
Jahre
Garantie

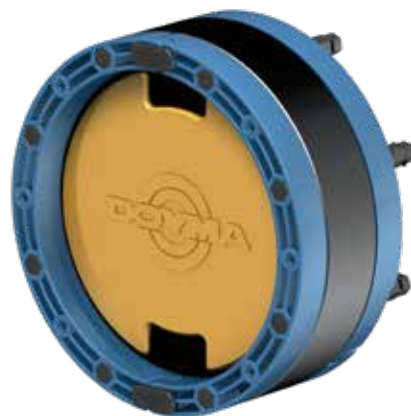

Curaflex Nova® Uno/M/T

AFDICHTING VOOR MEERDERE KABELS EN LEIDINGEN. OOK VOOR BESTAANDE SITUATIES

VOORDELEN


- Snelle en betrouwbare montage dankzij het innovatieve ITL-systeem, geen speciaal gereedschap nodig. Ook te installeren met een accutol
- Voor alle toepassingen, bestand tegen constante waterdruk
- Het inwendige afdichtingsblok maakt het mogelijk om meerdere kabels en leidingen met verschillende diameters door te voeren



DOYMA
GRIP



25
Jahre
Garantie

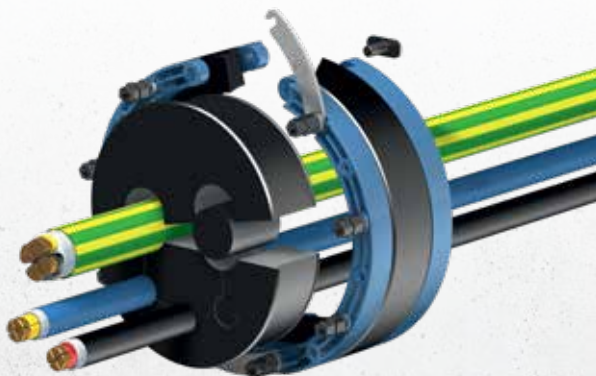

Curaflex Nova® Uno/MS

SPECIALE AFDICHTING MET BEHULP VAN EEN KRIMPMANCHET

VOORDELEN

- Snelle en betrouwbare montage dankzij het innovatieve ITL-systeem, geen speciaal gereedschap nodig. Ook te installeren met een accutol
- Voor alle toepassingen, bestand tegen constante waterdruk
- Geschikt voor afdichtingen van flexibele buizen en kabels
- De speciale beschermhuls verdeelt en absorbeert de druk van de dichtingsring
- De thermische krimpmanchet zorgt voor een betrouwbare afdichting



DOYMA
GRIP

25
Jahre
Garantie



Curaflex Nova® Senso

SPECIAAL VOOR DUNWANDIGE EN DUBBELWANDIGE LEIDINGEN RIBBELBUIZEN EN GEÏSOLEERDE LEIDINGEN

VOORDELEN

- Snelle en betrouwbare montage dankzij het innovatieve ITL-systeem, geen speciaal gereedschap nodig. Ook te installeren met een accutol
- Voor alle toepassingen, bestand tegen constante waterdruk
- Dankzij het Soft tight systeem is de afdichting ideaal voor het afdichten van ribbelbuizen, dunwandige en dubbelwandige leidingen en geïsoleerde leidingen



Voor het aandraaien



Na het aandraaien

Curaflex Nova® Multi

FLEXIBELE AFDICHTING VOOR DIVERSE DOORVOERINGEN

VOORDELEN

- Snelle en betrouwbare montage dankzij het innovatieve ITL-systeem, geen speciaal gereedschap nodig. Ook te installeren met een accutol
- Voor alle toepassingen, bestand tegen constante waterdruk
- Voorzien van het DDE Systeem. Opgebouwd uit schalen, de exacte diameter hoeft niet vooraf bekend te zijn



Losse vulringen voor een flexibele aanpassing

Curaflex® A

AFDICHTEN VAN DOORVOEREN

VOORDELEN

- Eenvoudige montage dankzij nauwkeurige maatvoeringen, groot afdichtingsbereik
- Voor tijdelijke waterdruk
- Duurzame afdichting zonder nadraaien (onderhoudsvrij)
- Hoogwaardige afdichting door DPS en DOYMA-Grip
- Elementen opgebouwd uit één deel, zonder naden met gelaste bouten (waterdicht)

DOYMA
GRIP

DPS



25
Jahre
Garantie



Curaflex® C

AFDICHTEN VAN DOORVOEREN

VOORDELEN


- Eenvoudige montage dankzij nauwkeurige maatvoeringen, groot afdichtingsbereik
- Voor alle toepassingen, bestand tegen constante waterdruk
- Duurzame afdichting zonder nadraaien (onderhoudsvrij)
- Hoogwaardige afdichting door DPS en DOYMA-Grip
- Elementen opgebouwd uit één deel, zonder naden met gelaste bouten (waterdicht)

DOYMA
GRIP

DPS



25
Jahre
Garantie

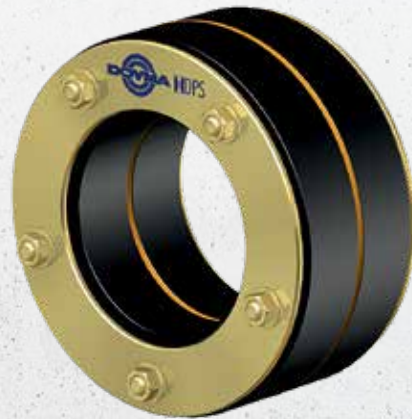

Quadro-Sicura® Quick

DE NIEUWE RENOVATIESPECIALIST

HIGHLIGHTS

- Nieuwe doorvoering in bestaande situaties door middel van het Easy Fix-systeem.
- Snelle en betrouwbare montage dankzij het innovatieve ITL-systeem, geen speciaal gereedschap nodig.
- Zeer korte montagetijden, zonder extra apparatuur
- Ook voor elementwanden



25
Jahre
Garantie



FLEXIBILITEIT ONTMOET STABILITEIT

Curaflex Nova® KFR

NIEUW


Onze Curaflex Nova® KFR Toepasbaar in iedere muur!

Muurhuls beschikbaar in drie diameters en twee lengtes per diameter.

- Basis voor doorvoerafdichtingen
- Toepasbaar in nieuwe constructies
- Voor waterdichte betonconstructies
- Voor paneelwanden
- Bij gebruik van constructies die uitwendig voorzien gaan worden van een bekleding voor waterdichtheid
- Gegarandeerd gas-, water- en radon dicht
- Getest en goed bevonden door de FHRK-basis GE 10
- Met plakflens in overeenstemming met DIN 18533
- Geproduceerd uit 100% gerecycled ABS kunststof
- Eenvoudig, snel en zekere montage
- Perfecte aanvulling op de Curaflex Nova® doorvoerafdichtingen
- Optimale werking van alle DOYMA doorvoerafdichtingen door de structuur van de binnenwand van elke KFR.

PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudig, snel en veilig in de montage.
- Perfecte aanvulling op de Curaflex Nova® doorvoerafdichtingen.
- Optimaal ontworpen binnenwand voor installatie van alle DOYMA-afdichtingssystemen en -huisinvoeringen.
- Verkrijgbaar met 100, 150 en 200 mm binnendiameter – elk in de lengtes 300 en 500 mm.
- De voeringbuis kan in de bouwlengthe 500 mm door de klant voor componentdiktes > telkens 500 mm worden verlengd.
- Een lengteschaal op de voeringbuis vereenvoudigt de lengteaanpassing door de klant.
- Bevestigingsogen maken een variabele bevestiging in de wapening mogelijk.



Systematische weergave: Inbouw Curaflex Nova® KFR in combinatie met Curaflex Nova® Uno

De belangrijkste kenmerken van de nieuwe Curaflex Nova® KFR in één oogopslag:



MAATTABELLEN

Curaflex Nova®

Curaflex Nova® Uno, Uno/T, Uno/breed, Uno/breed/T

DN muurhuls/ Kernboring [mm]	voor leiding-/ kabel-Ø van – tot [mm]	DN muurhuls/ Kernboring [mm]	voor leiding-/ kabel-Ø van – tot [mm]
80 (79 – 83)	5 – 8	250 (249 – 253)	158 – 161
	9 – 12		162 – 163
	13 – 16		164 – 169
	17 – 20		170 – 174
	21 – 24		175 – 180
	25 – 29		198 – 201
	30 – 35	300 (299 – 303)	198 – 201
	36 – 40		209 – 212
100 (99 – 104)	5 – 8		215 – 220
	9 – 12		221 – 225
	13 – 16		
	17 – 20		
	21 – 24		
	25 – 29		
	30 – 35		
	40 – 45		
150 (149 – 153)	46 – 52		
	53 – 57		
	58 – 63		
	63 – 68		
	73 – 78		
200 (199 – 203)	87 – 92		
	98 – 104		
	105 – 112		
	108 – 113		
	114 – 118		
	124 – 128		
	132 – 135		
	139 – 144		
	145 – 150		
	154 – 160		

Curaflex Nova® Uno/M/T

DN muurhuls/ Kernboring [mm]	voor leiding-/kabel- buitendiameter* [mm]
100	1 – 3 x (5 – 22)
	1 – 5 x (5 – 17)
	1 – 9 x (5 – 12)
150	1 – 3 x (5 – 42)
	1 – 5 x (5 – 34)
	1 – 9 x (5 – 24)
200	1 – 3 x (5 – 50)
	1 – 6 x (5 – 40)
	1 – 8 x (5 – 30) + 1 x (5 – 40)
	1 – 2 x (5 – 63) + 1 – 2 x (5 – 40)

* De exacte buitendiameter en het aantal leidingen moeten worden opgegeven bij de bestelling.

Inch	Buitendiameter
1/4	6,4 mm
1/2	12,7 mm
3/8	9,5 mm
5/8	15,9 mm

Curaflex Nova® Uno/MS

DN muurhuls/ Kernboring [mm]	voor leiding-Ø van – tot [mm]
100	20 – 39
	40 – 50
150	40 – 50
	51 – 95
200	64 – 95
	96 – 147
250	64 – 95
	96 – 150
300	90 – 150
	151 – 204

Curaflex Nova® Senso

DN muurhuls/ Kernboring [mm]	voor leiding-Ø van – tot [mm]
150 (149 – 153)	74 – 76
	89 – 91
	109 – 111
200 (199 – 203)	109 – 111
	124 – 126
	139 – 141
	159 – 161
250 (249 – 253)	159 – 161
	174 – 176
	181 – 183
	199 – 201

Curaflex Nova® Uno/M/Z

DN voeringbuis/ Kernboring [mm]	Buitendiameter kabel d [mm]	Buitendiameter leiding [duim]
100 (99 – 102)	2 x 6-15	1/4 + 1/2
100 (99 – 102)	2 x 6-15	3/8 + 5/8
100 (99 – 102)	2 x 6-15	1/4 + 5/8

Curaflex Nova® Multi

DN muurhuls/ Kernboring [mm]	voor leiding-/ kabel-Ø van – tot [mm]
100 (99 – 104)	blind
	20 – 25
	28 – 35
	40 – 45
	46 – 52
200 (199 – 203)	57 – 63
	blind
	108 – 112
	113 – 118
	124 – 128
	131 – 135
	139 – 144
	156 – 160

Curaflex Nova® Uno/0

DN muurhuls/ Kernboring [mm]	voor leiding-Ø van – tot [mm]*
80	30 – 35
100	30 – 35
150	62 – 63
200	108 – 112
250	158 – 161
300	198 – 201

* Te gebruiken voor leidingdoorvoering na verwijderen van de afdichtplug.

NOTITIES

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dotted lines.

25 jaar garantie

Doyma is het eerste bedrijf in de branche wat verder gaat dan de wettelijk bepaalde garantie. Deze garantie wordt gegeven op basis van jaren lange ervaring in de markt en vertrouwen in het product.

- Vervanging van het product bij schade
- Dekking tot € 10.000
voor installatie en verwijdering
- Schadeovername tot € 100.000
bij materiële schade

Speciale
constructies
op aanvraag

Of het nu gaat om maatwerk of standaard producten, kwaliteit en precisie staan altijd voorop.

Het gehele productieproces is ingericht op continuïteit van het hoge kwaliteitsniveau. Hierdoor produceert DOYMA uiterst betrouwbare doorvoeringen en brandveiligheidssystemen.

Alle DOYMA producten worden volgens dit principe geproduceerd.

Dankzij de automatisering wordt gedurende het proces nauw samengewerkt tussen de ontwerp- en productieafdeling. De ontwerpen gaan direct naar de CNC machines waardoor deze snel klaar zijn voor de eindmontage.

Het interne logistieke proces is geoptimaliseerd met als resultaat de kortst mogelijke levertijd.

Doyma is bekend met het verwerken van metalen, kunststoffen, elastomeren en vezelcement, dit in combinatie met o.a. CNC draaibanken, waterstraal- en lasersnijmachines zorgt voor een ruim assortiment aan hoogwaardige kwaliteitsproducten.

Het DOYMA machinepark bestaat uit:

- Lasersnijmachine met vezeltechnologie
- CNC-machine voor het frezen, draaien en lassen
- MIG/MAG en WIG lasmachines
- Ronde lastafels
- Waterstraalsnijmachine



IPCO BV - Spinel 400 - 3316 LG Dordrecht

+31 (0)78-65 21 888 www.ipco.nl

