



Professionele oplossingen voor het verbinden, repareren, uitbreiden, aanleggen, testen en onderhouden van leidingen.

# Leveringsprogramma

- Fernco rechte en verloop koppelingen
- Flexseal rechte en verloop koppelingen
- Fernco T-stukken en bochten
- Fernco Buiskappen
- LM en LSK Wanddoorvoeren
- Fernco Buiszadels
- Fernco Inspectiepuntafsluiters
- Fernco Pow-r-wrap, buisreparatietape
- Arpol drukkoppelingen
- Polar en Arctic Vriessystemen
- Aan- en afsluitstoppen
- Eesiseel, oppompbare buisafsluiters
- DG Afsluitschakels
- MK Muurkragen
- ALH kabeldoorvoerafdichtingen
- Digip10 druktest-/temperatuurrecorder
- Huberg gaslekdetectie
- Borescope inspectiecamera's
- Arctic Led lampen
- Help-tape, reparatietape
- Fernco Riooltraceerkleurstof
- Fernco Air Sure, beluchters
- Arctic Rookproducten
- Fernco Storm Drain Plus, lijnafwatering
- Fernco Pipe Doctor, buisreparatiesysteem
- Wheeler buisgereedschap
- PE elektrolas gereedschap

Kijk voor een uitgebreider assortiment op [www.fernco.nl](http://www.fernco.nl).



## Rechte en verloop koppelingen (grijs)

*Rechte koppelingen zijn geschikt om leidingen met ongeveer dezelfde buitendiameters met elkaar te verbinden, ongeacht de maat of het materiaal.*

*Verloop koppelingen zijn geschikt om leidingen met verschillende buitendiameters en/of materialen met elkaar te verbinden.*

*Fernco koppelingen zijn gemaakt van PVC Elastomeer.*

### RECHTE KOPPELINGEN (GRIJS)

CODE	MAATBEREIK A	MAATBEREIK B
40GRSB028	30-21	30-21
40GRSB038	40-30	40-30
40GRSB042	42-30	42-30
40GRSB045	47-36	47-36
40GRSB050	50-40	50-40
40GRSB058	61-50	61-50
40GRSB063	63-50	63-50
40GRSB068	70-60	70-60
40GRSB085	87-75	87-75
40GRSB090	90-75	90-75
40GRSB095	97-85	97-85
40GRSB112	115-98	115-98
40GRSB122	125-110	125-110
40GRSB130	133-118	133-118



### VERLOOP KOPPELINGEN (GRIJS)

CODE	MAATBEREIK A	MAATBEREIK B
40GRSA040032	33-24	42-32
40GRSA045038	40-30	47-36
40GRSA050032	33-24	50-40
40GRSA050042	42-30	50-40
40GRSA058038	40-30	61-50
40GRSA058045	47-36	61-50
40GRSA085058	85-75	58-50
40GRSA085068	70-60	87-75
40GRSA090063	63-50	90-75
40GRSA112045	47-36	114-98
40GRSA112050	50-40	114-98
40GRSA112085	87-75	114-98
40GRSA122112	114-98	125-110
40GRSA130122	125-110	133-118



Maten in mm. Andere maten op aanvraag.



## Rechte koppelingen

Rechte koppelingen zijn geschikt om leidingen met ongeveer dezelfde buitendiameters met elkaar te verbinden, ongeacht de maat of het materiaal.

Verloop koppelingen zijn geschikt om leidingen met verschillende buitendiameters en/of materialen met elkaar te verbinden.

Fernico koppelingen zijn gemaakt van PVC Elastomeer.

Voor het verbinden of repareren van leidingen met een grotere diameter worden LDC koppelingen gebruikt.

### RECHTE KOPPELINGEN

CODE	MAATBEREIK A	MAATBEREIK B	BREEDTE
40B133	136-120	136-120	101
40B142	142-136	142-136	101
40B149	149-129	149-129	101
40B162	168-145	168-145	152
40B176	176-165	176-165	152
40B188	188-170	188-170	152
40B194	194-175	194-175	152
40B200	200-180	200-180	152
40B219	219-199	219-199	152
40B235	237-208	237-208	152
40B248	250-230	250-230	152
40B260	260-245	260-245	152
40B269	269-254	269-254	152
40B282	282-264	282-264	152
40B318	318-298	318-298	152
40B320	320-300	320-300	152
40B336	336-317	336-317	152
40B365	365-340	365-340	152
40B388	388-365	388-365	254
40B391	395-365	395-365	152

Maten in mm. Andere maten op aanvraag.



## Verloop koppelingen


### VERLOOP KOPPELINGEN

CODE	MAATBEREIK A	MAATBEREIK B	BREEDTE
40A059048	59-54	48-44	101
40A070060	75-65	60-50	101
40A086047	88-75	50-41	101
40A101089	101-90	90-85	101
40A111085	115-98	88-75	101
40A113059	115-98	63-50	101
40A123084R	125-110	84-75	101
40A124118	125-110	118-110	101
40A127115	127-114	115-104	101
40A133084	133-120	84-75	101
40A133112	133-120	115-98	101
40A148108	148-138	108-101	101
40A149120R	149-129	120-110	101
40A152133	155-140	133-115	127
40A155152	155-146	152-140	127
40A160133	165-149	133-120	152
40A163111	168-145	115-98	152
40A165143	168-145	143-125	152
40A165084R	168-145	84-75	152
40A174162	174-162	162-149	152
40A175123	176-168	123-110	152
40A176147	176-165	147-136	152
40A178062R	178-168	62-56	152
40A178108	178-168	108-98	152
40A184133	184-175	133-125	152
40A187111	187-177	115-98	152
40A190162	190-177	162-150	152
40A214158	221-203	160-145	152
40A216107R	221-200	110-101	152
40A232111R	232-216	111-101	152
40A232159R	232-216	160-155	152
40A232216	232-216	219-198	152
40A241146R	241-228	148-139	152
40A247170R	250-231	170-160	152

Maten in mm. Andere maten op aanvraag. R= met reduceerring

### VERLOOP KOPPELINGEN

CODE	MAATBEREIK A	MAATBEREIK B	BREEDTE
40A247215	250-230	220-200	152
40A247233	250-230	235-222	152
40A248182R	250-230	182-174	152
40A260198R	263-250	198-187	152
40A263111R	268-250	111-98	152
40A263137R	268-250	137-125	152
40A263159R	268-250	160-152	152
40A263162R	268-250	162-155	152
40A263219R	268-250	219-200	152
40A269111R	270-250	111-98	152
40A269162R	270-250	162-152	152
40A269215	270-250	220-200	152
40A279111R	280-260	111-98	152
40A279162R	280-260	162-152	152
40A279210R	280-260	210-197	152
40A279269	280-260	270-250	152
40A279225R	280-260	225-213	152
40A282162R	282-260	162-152	152
40A282230R	282-260	230-225	152
40A320213R	320-298	213-200	152
40A320266	320-298	269-259	152
40A323245R	323-298	245-235	152
40A323267	323-298	267-254	152
40A323273R	323-298	273-264	152
40A323282R	323-298	282-272	152
40A330215R	330-314	215-200	152
40A330266R	330-314	266-245	152
40A330317	330-314	317-301	152
40A368320	368-339	320-301	152
40A377279R	377-355	279-267	152
40A377282R	377-355	282-272	152
40A375342	375-355	342-332	152
40A457391	453-433	391-381	254
40A457320R	457-437	320-310	254



## Rechte koppelingen (SC)

### RECHTE STANDAARD KOPPELINGEN (SC)

CODE	MAATBEREIK	BREEDTE
40FSSC0115	100-115	100
40FSSC0120	110-121	120
40FSSC0125	110-125	120
40FSSC0137*	120-137	120
40FSSC0150	125-150	120
40FSSC0165	140-165	120
40FSSC0175	150-175	120
40FSSC0185	160-185	120
40FSSC0200*	175-200	150
40FSSC0215	190-215	150
40FSSC0225	200-225	150
40FSSC0250*	225-250	150
40FSSC0265	240-265	150
40FSSC0275	250-275	150
40FSSC0290	265-290	150
40FSSC0310	285-310	185
40FSSC0320	295-320	185
40FSSC0335	305-335	185
40FSSC0345	315-345	185
40FSSC0360	340-360	185
40FSSC0385	355-385	185
40FSSC0410	385-410	185
40FSSC0425	400-425	185
40FSSC0430	405-430	185
40FSSC0445	420-445	185
40FSSC0465	435-465	185
40FSSC0490	465-490	185
40FSSC0510	480-510	185
40FSSC0525	495-525	185
40FSSC0540	510-540	185
40FSSC0550	520-550	185
40FSSC0560	530-560	185
40FSSC0580	555-580	185
40FSSC0600	570-600	185
40FSSC0620	590-620	185



Maten in mm. Andere maten op aanvraag.  
\*Resp. Multiring MBDN100, 150 en 200.

## Verloop koppelingen (AC)


### VERLOOP KOPPELINGEN (AC)

CODE	MAATBEREIK A/B	BREEDTE
40FSAC4000	121-136/110-121	100
40FSAC6000	180-200/160-180	150
40FSAC9001	260-285/180-205	150
40FSAC1225	110-122/ 48-56	100
40FSAC1201	105-120/35-45	100
40FSAC1226	110-122/ 60-68	100
40FSAC1221	110-122/80-95	100
40FSAC5144	110-125/100-115	100
40FSAC1361	121-136/80-95	100
40FSAC1362	121-136/100-115	100
40FSAC1452	130-145/110-125	120
40FSAC1552	140-155/90-105	120
40FSAC1602	144-160/110-122	120
40FSAC1603	144-160/121-136	120
40FSAC1702	155-170/110-125	120
40FSAC1703	155-170/130-145	120
40FSAC1922	170-192/110-122	120
40FSAC1923	170-192/121-136	120
40FSAC1924	170-192/144-160	120
40FSAC2000	180-200/130-145	150
40FSAC2001	180-200/155-170	150
40FSAC6001	180-200/144-160	150
40FSAC2100	185-210/100-115	150
40FSAC2101	185-210/160-180	150
40FSAC2154	190-215/150-165	150
40FSAC2254	200-225/160-175	150
40FSAC2352	210-235/110-122	150
40FSAC2353	210-235/121-136	150

Maten in mm. Andere maten op aanvraag.

### VERLOOP KOPPELINGEN (AC)

CODE	MAATBEREIK A/B	BREEDTE
40FSAC2354	210-235/144-160	150
40FSAC2355	210-235/170-192	150
40FSAC2356	210-235/190-215	150
40FSAC2654	240-265/144-160	150
40FSAC2655	240-265/170-192	150
40FSAC2656	240-265/190-215	150
40FSAC2657	240-265/210-235	150
40FSAC2754	250-275/160-175	150
40FSAC2756	250-275/200-225	150
40FSAC2904	265-290/144-160	150
40FSAC2907	265-290/210-235	150
40FSAC2908	265-290/235-260	150
40FSAC2956	270-295/185-210	150
40FSAC3204	295-320/144-160	150
40FSAC3205	295-320/170-192	150
40FSAC3207	295-320/210-235	150
40FSAC3208	295-320/240-265	150
40FSAC3209	295-320/265-290	150
40FSAC3608	335-360/240-265	165
40FSAC3351 o/s	310-335/180-205	150
40FSAC3609	335-360/265-290	165
40FSAC3600	335-360/295-320	165
40FSAC3858	360-385/240-265	165
40FSAC3859	360-385/265-290	165
40FSAC3850	360-385/300-325	165
40FSAC4208	395-420/240-265	165
40FSAC4209	395-420/265-290	165



Flexseal koppelingen worden standaard geleverd in EPDM rubber, maar bepaalde series zijn ook in NBR (nitril) of op speciaal verzoek in SBR verkrijgbaar.

## Koppelingen (PC, PAC, DC)

PC koppelingen (Plumbing Couplings) zijn geschikt om kleinere diameter buizen in lage druk/drukloze sanitaire systemen met elkaar te verbinden of te repareren.

DC koppelingen (Drain Couplings) zijn geschikt om kleinere diameter buizen in afvoersystemen met elkaar te verbinden. Omdat de koppeling niet onderhevig is aan grondbelasting, is een steunband (SC koppeling) niet nodig.

Flexseal koppelingen zijn gemaakt van EPDM en beschikken over een KOMO keur.

### SANITAIRE RECHTE KOPPELINGEN (PC)

CODE	MAATBEREIK A	MAATBEREIK B
40FSPC035	30-35	30-35
40FSPC043	38-43	38-43
40FSPC056	48-56	48-56
40FSPC068	60-68	60-68
40FSPC076	67-76	67-76
40FSPC085	76-85	76-85
40FSPC092	82-92	82-92
40FSPC100	90-100	90-100

### SANITAIRE VERLOOP KOPPELINGEN (PAC)

CODE	MAATBEREIK A	MAATBEREIK B
40FSPAC0301	30-34	24-28
40FSPAC0431	38-43	30-35
40FSPAC0562	48-56	38-43
40FSPAC0682	60-68	38-43
40FSPAC0923	82-92	48-56
40FSPAC0924	82-92	60-68

Maten in mm. Andere maten op aanvraag.



### AFVOERKOPPELINGEN (DC)

CODE	MAATBEREIK A	MAATBEREIK B
40FSDC0065	50-65	50-65
40FSDC0095	80-95	80-95
40FSDC0115	100-115	100-115
40FSDC0125	110-125	110-125
40FSDC0135	120-135	120-135
40FSDC0150	135-150	135-150
40FSDC0165	150-165	150-165
40FSDC0175	160-175	160-175
40FSDC0185	170-185	170-185
40FSDC0195	180-195	180-195
40FSDC0215	200-215	200-215
40FSDC0225	210-225	210-225
40FSDC0250	235-250	235-250
40FSDC0275	260-275	260-275



## Bochten, T-stukken, buiskappen

Fernco bochten en T-stukken zijn geschikt om leidingen met ongeveer dezelfde buitendiameters met elkaar te verbinden, ongeacht de maat of het materiaal.

Buiskappen zijn geschikt om buiseinden, ontstopingsstukken en open testpijpen tijdelijk of permanent af te dichten.

Fernco bochten, T-stukken en buiskappen zijn gemaakt van PVC Elastomeer.

### BUISKAPPEN

CODE	MAATBEREIK	CODE	MAATBEREIK
40C0048C	50-43	40C0162C	162-150
40C0060C	63-54	40C0181C	181-170
40C0070C	70-60	40C0215C	220-204
40C0085C	90-75	40C0230C	237-233
40C0100C	100-80	40C0250C	257-243
40C0112C	114-105	40C0274C	280-268
40C0125C	125-115	40C0328C	334-322
40C0142C	146-143	40C0385C	364-352



### BOCHTEN (GRIJS)

CODE	MAATBEREIK
40QL038	40-30
40QL150	50-40
40QL200	63-50
40QL300	90-75
40QL400	116-105



### T-STUKKEN (GRIJS)

CODE	MAATBEREIK
40QT038	40-30
40QT150	50-40
40QT200	63-50
40QT300	90-75
40QT400	116-105



Maten in mm. Andere maten op aanvraag.

### ARPOL DRUKKOPPELINGEN

- vangen hoekverdraaiingen op
- staan axiale verplaatsing toe
- absorberen trillingen
- zijn bestand tegen radiale vervormingen
- zijn toepasbaar op ruwe oppervlakken



### ARPOL INSTAL

Flexibele buiskoppeling om buizen aan elkaar te verbinden.

### MATERIALEN

De behuizing, moeren en sluitingen kunnen in vijf verschillende materialen uitgevoerd worden, zoals 304L, 316L of gecoat koolstofstaal.

De pakking kan uitgevoerd worden in EPDM, NBR of Siliconen (voor hete lucht of drinkwater).



### ARPOL TRANS

Flexibele buiskoppeling om buizen met verschillende buitendiameters aan elkaar te verbinden.




### ARPOL FIX-L

Flexibele buiskoppeling met griping voor het verbinden van stalen buizen die axiaal kunnen bewegen. Ook beschikbaar voor hogere drukken (FIX-M), voor buizen van PE en PVC (FIX-U) of PE (MULTI-FIX).



### ARPOL REP-2

Flexibele buiskoppeling met twee sluitingen om buizen te repareren. Ook beschikbaar met één (REP-C) of drie (REP-3) sluitingen of met doorlaat (REP-S).





### WRC Omwikkelpoppelingen (300-3500mm)

Repareren van drukloze/lage druk leidingen die gescheurd of plaatselijk beschadigd zijn. Hierdoor is het niet meer nodig om de buis te knippen om het beschadigde deel te vervangen. Standaard 190mm breed, maar ook 370mm breed beschikbaar (MAGWRC). Afhankelijk van de maat kan de koppeling een maximale druk aan tot 0.6 bar.



### LC Koppelingen (601-3500mm)

Voor het verbinden of repareren van drukloze/lage druk leidingen met een grotere diameter (riolen etc.) zijn er grote diameter koppelingen van 190mm breed. Afhankelijk van de maat kan de koppeling een maximale druk aan tot 1.5 bar.



### LCW Brede koppelingen (200-3500mm)

De 300mm brede koppelingen zijn in principe ontwikkeld om grotere diameter buizen (>DN1000) met elkaar te verbinden. Ze geven een grotere tolerantie bij het zagen of knippen van de buis en maken het bewegen van de buis, wegens grondzetting of thermische expansie, mogelijk. Afhankelijk van de maat kan de koppeling een maximale druk aan tot 1.5 bar.



### Magnum koppelingen (200-3500mm)

Extra brede koppeling (370mm) om betonnen buizen met elkaar te verbinden. Ze geven een nog grotere tolerantie bij het zagen of knippen van de buis en maken het bewegen van de buis, wegens grondzetting of thermische expansie, mogelijk. Afhankelijk van de maat kan de koppeling een maximale druk aan tot 4 bar. Ook beschikbaar als omwikkelpoppeling (MAGWRC).

## Grote diameter koppelingen



Grote diameter koppelingen van Flexseal worden standaard in EPDM geleverd, maar zijn ook in nitril verkrijgbaar.  
Grote diameter koppelingen van Fernco (LDC) worden standaard in PVC elastomeer geleverd.



Afstandhouders om de juiste afstand tussen de buizen te behouden.



RVS band om het rubber tegen het inwendige oppervlak van de buis te spannen.



Tapse randen voor een soepele overgang tussen het inwendige buisoppervlak en de koppeling.



### ICON Inwendige koppeling (IC)

Artikel	DN	mm
IC150	150	149-153
IC200	200	198-202
IC250	250	248-252
IC300	300	299-303
IC400	400	398-402



Het rubber bereikt een hoge contactdruk wat zorgt voor een water- en luchtdichte verbinding.

Biedt een permanente, water- en luchtdichte verbinding tussen twee inwendige buisoppervlakken. De ICON wordt gebruikt wanneer een traditionele koppeling niet mogelijk is, bijvoorbeeld als de uitwendige oppervlakken onregelmatig zijn (spiraal/ribbelbuizen), beschadigd zijn of bij betonbuizen met vlakke bodem.



### LSK MANCHETTEN SBR (50-500mm)

Wanddoorvoer voor in voorgegoten betonstructuren om later een buis door te kunnen voeren. Optie: NBR uitvoering

CODE ID/OD	CODE ID/OD
02LSK 50/75	02LSK 200/226
02LSK 63/89	02LSK 225/251
02LSK 75/101	02LSK 250/276
02LSK 110/138	02LSK 315/341
02LSK 125/151	02LSK 400/426
02LSK 160/186	02LSK 500/526



### LM TANKSEALS EPDM (40-500mm)

Wanddoorvoer voor in een kunststof wand om later een buis door te kunnen voeren.

CODE ID/OD/d	CODE ID/OD/d	CODE ID/OD/d
02TS 40/46/20	02TS 160/172/50	02TS 250/262/100
02TS 50/60/20	02TS 200/212/50	02TS 160/172/100
02TS 75/83/20	02TS 250/262/50	02TS 250/262/100
02TS 110/121/20	02TS 40/52/100	02TS 75/87/150
02TS 40/52/50	02TS 50/60/100	02TS 90/102/150
02TS 50/62/50	02TS 75/87/100	02TS 110/122/150
02TS 75/86/50	02TS 110/122/100	02TS 125/137/150
02TS 90/102/50	02TS 125/137/100	02TS 160/172/150
02TS 110/122/50	02TS 160/172/100	02TS 200/212/150
02TS 125/137/50	02TS 200/212/100	02TS 250/262/150



### FLEXSEAL EPDM MUURKRAGEN (32-3000mm)

Toegepast om kunststof (beklede) leidingen waterdicht te kunnen instorten in muren, wanden, vloeren, pompputten, etc.

CODE	OD*	CODE	OD*
02MKEPDM0032	32-36	02MKEPDM0110	110-122
02MKEPDM0040	39-45	02MKEPDM0125	125-139
02MKEPDM0050	50-56	02MKEPDM0160	160-175
02MKEPDM0063	63-71	02MKEPDM0200	196-215
02MKEPDM0075	75-84	02MKEPDM0250	246-270
02MKEPDM0090	90-101	02MKEPDM0315	311-340



### INSITU-SEALS NBR/SBR

Voor het verbinden van 90° laterale buizen aan dubbelwandige of geribbelde buissystemen met een min. OD van 200mm.

CODE	OD	OD*	GAT	MAT.
INSITUSEALNBR110	110	200	127	NBR
INSITUSEALSBR110	110	200	127	SBR
INSITUSEALNBR125	125	250	144	NBR
INSITUSEALSBR125	125	250	144	SBR
INSITUSEALNBR160	160	300	177	NBR
INSITUSEALSBR160	160	300	177	SBR



## Wanddoorvoeren



### Riool aansluitzadels (TA)

Verbinden van laterale buizen (90° en 45°) van 110 of 160mm aan beton, gres, AC of PVC buizen met vlakke wanden.



### Flexibele buiszadels (FA)

Verbinden van laterale buizen van 178-190mm (FA150) of 222-250mm (FA200) aan dikwandige buizen van beton, gres of AC. Zadels voor kleinere aansluitleidingen zijn mogelijk in combinatie met een reduceerring.



### Universele buiszadels (UA)

Verbinden van laterale buizen van 160mm met behulp van een Flexseal koppeling aan grotere diameter buizen met een wanddikte van 40-120mm.



### Kunststof buiszadels (PA)

Verbinden van laterale buizen van 160mm aan grotere diameter dubbelwandige of geribbelde buizen van DN300-600 met verschillende wanddiktes.



### Insitu-seals

Verbinden van 90° laterale buizen aan dubbelwandige of geribbelde buissystemen met een minimale OD van 200mm.

## Aansluitzadels



### Polar Industrial

27POLARINDUSTRIAL  
Voor het enkel of dubbel bevroren van  
8-61 mm leidingen.

Elk systeem bevat:

- 2 vriesmanchetten voor 8 & 15mm.
- 2 vriesmanchetten voor 15 & 22mm.
- 2 vriesmanchetten voor 28 & 35mm.
- 2 vriesmanchetten voor 42mm.
- 2 vriesmanchetten voor 54mm.
- 2 adapter manchetten voor 61 mm.
- 2 bussen Polar Spray, regelafsluiter,  
T-stuk, weegschaal en slangen.



### Polar Commercial

27POLARCOMMERCIAL  
Voor het enkel of dubbel bevroren van  
8-35mm leidingen.

Elk systeem bevat:

- 2 vriesmanchetten voor 8 & 15mm.
- 2 vriesmanchetten voor 15 & 22mm.
- 2 vriesmanchetten voor 28 & 35mm.
- 1 bus Polar Spray, regelafsluiter,  
T-stuk, weegschaal en slangen.



### Polar Porter

27POLARSPRAYKOFFER4  
Koffer met 4 bussen Polar Spray,  
elk à 700g, voor een veilig transport.



### Polar Professional

27POLARPROFESSIONAL  
Voor het enkel of dubbel bevroren van  
8-22mm leidingen.

Elk systeem bevat:

- 2 vriesmanchetten voor 8 & 15mm.
- 2 vriesmanchetten voor 15 & 22mm.
- 1 bus Polar Spray, regelafsluiter, T-stuk,  
weegschaal en slangen.



### Polar Spray

27POLARSPRAY700  
Bus met 700g krachtige vriesspray.

Om een 15mm leiding te bevroren  
is circa 100g Polar Spray nodig, dus  
zeven bevroeringen per bus!

De bus past in ieder Polar systeem.

*Polar vriessystemen zijn complete en zelfstandige systemen om cv- en waterleidingen door middel van een bevroering tijdelijk af te sluiten.*

*Voordelen:*

- *Snel en eenvoudig: opbouwen en invriezen binnen enkele minuten*
- *Aftappen van water en het plaatsen van afsluitkranen overbodig*
- *Leidingnetwerk blijft in werking*
- *Compact en lichtgewicht*
- *Geen houdbaarheidsdatum*
- *Geen bijzondere opslag- en transporteisen*
- *Niet giftig en onbrandbaar*
- *Kostenbesparend*



## Arctic vrieskits

Complete en zelfstandige systemen om cv- en waterleidingen door middel van een bevriezing tijdelijk af te sluiten.

- Opbouw- en invriestijd van circa 5 minuten
- Leiding blijft circa 30 minuten bevroren
- Aftappen van de leiding en het plaatsen van afsluitkranen niet nodig
- Leidingnetwerk blijft in werking
- Geen houdbaarheidsdatum



### Arctic Vrieskits

De vrieskits bevatten een bus vriespray en vriesmanchet(ten).

27VRIESKITREGULAR  
Kit voor 8-15mm leidingen (1 manchet)  
Voor één bevriezing tot 15mm.

27VRIESKITJUMBO  
Kit voor 8-28mm leidingen (2 manchetten)  
Voor één bevriezing tot 28mm of twee tot 15mm.



## Buisreparatie

### Fernco Inspectiepunt Afsluiter

Een veilig en waterdicht toegangspunt voor inspectiecamera's en/of afvoerontstoppers in kunststof, gietijzeren en gresleidingen. Drukbestendig tot 0.5 bar (test 1 bar) en geschikt voor leidingen van 90 t/m 180mm.

CODE	OMSCHRIJVING
40IPAKIT	STARTERKIT
40IPATK	TOOL KIT
40IPAVKIT	VERVANGINGSKIT (10 stuks)
40IPAVKIT20	VERVANGINGSKIT (20 stuks)



### Fernco Pow-r-wrap

Pow-r-wrap is een met hars geïmpregneerde glasvezeltape die geactiveerd wordt door water. Pow-r-wrap wordt gebruikt als pleister om beschadigde leidingen van 8-1200mm permanent te repareren. Drukbestendig tot 40 bar en hittebestendig tot 218°C.

CODE	MAATBEREIK
40FPWR025	8-33,7mm
40FPWR076	35-90mm
40FPWR152	90-168,3mm



## Buisafdichtingen



### Afsluitstoppen

Afsluitstoppen worden gebruikt voor het afsluiten en het op lage druk testen van alle soorten pijpleidingen en buizenstelsels. Door het aandraaien van de moer(en) wordt de rubberen ring door de boven- en onderplaat tegen de buiswand gedrukt. Leverbaar met enkele of dubbele ring met een maatbereik van 36-1200mm.



### Aansluitstoppen

Aansluitstoppen worden gebruikt voor het tijdelijk afsluiten en het op lage druk testen van alle soorten pijpleidingen en buizenstelsels. Geleverd met doorlaat, slangpilaar, metalen drukplaten en conische PU stop. Als optie kan er een kraan tussen de stop en pilaar geplaatst worden. Beschikbaar in 6 verschillende maatbereiken van 13-59mm.



### Eesiseel buisafsluiter

De Eesiseel is een sterke, slijtvaste en multifunctionele oppompbare buisafsluiter, voor het tijdelijk afsluiten van alle voorkomende soorten en maten buizen. Beschikbaar in de maatbereiken 48-72mm, 72-92mm, 92-145mm, 145-200mm en 200-320mm.



### DG afsluitschakels

Absolute afdichting van de ringvormige ruimte tussen een buis of kabel en een doorvoeropening (geboord gat of mantelbuis) voor bijna alle vloeistoffen en gassen.



### ALH doorvoerafdichtingen

Water- en gasdichte afdichting van een ringvormige ruimte tussen één of meerdere kabels in een geboord gat of mantelbuis.




### Flexseal muurkragen

Waterdicht instorten van kunststof (beklede) leidingen in muren, wanden, vloeren, bakken, pompputten etc.

## Buisdoorvoeringen

## Lijnafwatering

De Storm Drain Plus is een afwateringssysteem om oppervlaktewater te verzamelen en af te voeren. Het vermindert het risico van een mogelijke overstroming. De Storm Drain Plus kan toegepast worden in opritten, patio's en voetpaden en rondom zwembaden, sportvelden en tuinen. Klasse A15.



Code	Omschrijving
40STDP1000Z	Storm Drain Plus goot incl. zwart rooster 1m
40STDP1000G	Storm Drain Plus goot incl. gegalvaniseerd rooster 1m
40STDPEC	Storm Drain Plus eindkap
40STDPEO/110	Storm Drain Plus einduitlaat 110mm
40STDPSLU1	Storm Drain Plus In-line put incl. zwart rooster
40STDPSLUG	Storm Drain Plus In-line put incl. gegalvaniseerd rooster
40STDPQCZ	Storm Drain Plus 4 in 1 koppelstuk incl. zwart rooster
40STDPQCDI	Storm Drain Plus 4 in 1 koppelstuk incl. gegalvaniseerd rooster
40STDPGP	Storm Drain Plus Garage Pack



## Buisreparatie

De Fernco Pipe Doctor is een compleet reparatiesysteem om beschadigde leidingen, veroorzaakt door corrosie, scheuren, graafwerkzaamheden of wortelingroei, inwendig permanent te repareren. De set bestaat uit een glasvezelmat, tweecomponentenhars, handschoenen, beschermfolie en bundelbanden.



### Pipe Doctor Startpakketten

Inhoud Startpakket/(CODE)	39PDSTARTP 080-150W10	39PDSTARTP 080-150W15	39PDSTARTP 080-150W20
Kit 70-103mm ID (39PD0100W)*	6x	6x	6x
Kit 104-154mm ID (39PD0150W)*	4x	4x	4x
Packer 100-150/1500 (39FP1001501500)**	1x	1x	1x
Duwstangen 1,5m (39PDAPR15B)	10x	15x	20x
Flexadapter (39PDFA1)	1x	1x	1x
Drukregelaar (39PDPR1)	1x	1x	1x

Verwerkingstijd winterset (W) is ca. 15 minuten met een uithardingtijd van 1-2 uur.

Compressor 25L (39PDC): voor het installeren van de Pipe Doctor.  
K-Prema systeem: voor het repareren van buismaten vanaf 600mm.

\*Kits vanaf 155 tot 560mm ID op aanvraag beschikbaar.

\*\*Packers vanaf 150 tot 600mm DN (lengte 1000mm) op aanvraag beschikbaar.



Buisrehabilitatie voor en na





**Inspectiecamera**

Voor reparatie en onderhoud op moeilijk bereikbare plaatsen. Keuze uit een analoge inspectiecamera (23ICARBS100), een digitale (23ICARBS200) of een digitale met microsonde (23ICARBS300).



**LED lamp**

Mini lamp (27INSPECTIELAMPINI) met 8 leds en een magneetclip. Laag energieverbruik en hoge lichtopbrengst. Inclusief twee batterijen.



**Rookproducten**

Gebruikt voor lektesten, rookdetector-testen, volgen van luchtbewegingen, etc. Brandtijd 30-90sec en volume van 7-300m<sup>2</sup>. Beschikbaar in lucifers en (ingekapselde) tabletten.



**Riool traceerkleurstof**

Met behulp van traceerkleurstof kan de waterstroom visueel gevolgd worden. Beschikbaar in de kleuren blauw, geel, groen, paars, rood en fluorescerend groen (50DTD0200 "KLEUR").



**Beluchter**

Zorgt voor een nagenoeg weerstandsvrije luchttoevoer tot het sanitaire leidingnetwerk. Voorkomt dat het waterslot leeggetrokken wordt en er stank ontstaat. Geschikt voor 32 -110mm leidingen. BS EN12 gecertificeerd. 180).



**Multifunctionele tape**


Tape voor 1001 toepassingen. Geleverd in een displaydoos met 12 rollen van 5mx45mm (43AHELPTAPE12) of 18 rollen van 5mx30mm (43AHELPTAPE18).

## PE gereedschap



**Set schilapparaten**

Complete set met verschillende doornen geschikt voor buizen van 20-50mm (35CSACP20-50) of van 20-63mm (35CS-ACP20-63), SDR 11 en 17. Geleverd in een kunststof koffer. Conform NTA8828.

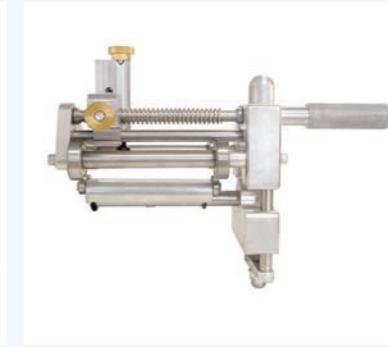

**Schilapparaat**

Gebruikt om de oxidelaag van de PE buis te schillen. Geschikt voor buizen van 90-500mm (35CUNIPREP2), 63-250mm (35CUNIPREP4) of 450-710mm (35CUNIPREP5). Conform NTA8828.



**Positioneerklem**

Voorkomt dat buizen kunnen bewegen tijdens het lassen. Geschikt voor buizen van 16-63mm (35CPKSC016-63). Voor rechte en verlopende verbindingen en met verwisselbare, draaibare klembeugels.



**Handschraper**

Verwijdert modder/aanslag van pijppopervlakten. Het schraapblad 37mm (35SCHRAPER037) of 62mm (35SCHRAPER062) met 4 snijkanten is vervangbaar.



**PE Reinigingsdoeken**

Voorafgaand aan de las moeten de leidingen gereinigd (ontvet) worden met alcoholdoeken (35CWELDINGPEWIPE973). 150 doeken per emmer. Conform NTA8828.



**Knelapparaat**

Knelapparaat in mechanische uitvoering om PE buizen te knellen met een diameter van 16-42mm (35CKAM016-042ST) of van 20-63mm (35CKAM020-063ST).

## Wheeler gereedschap



### Pijpknippers

Knipt PE, PVC, ABS, Vinyl en PP leidingen van 3-42mm (35WH5295) of van 3-63mm (35WH7290).



### Pijpsnijders (Rateltype)

Voor het snijden van rvs, koper of dunwandig PVC op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor leidingen van 8-27mm (35WH3790).



### Pijpsnijders

Voor het snijden van koper, messing, aluminium, kunststof en rvs van 6-67mm (WH90750), 50-127mm (35WH90751) of 100-168mm (35WH90752).



### Ontbramer

Voor het verwijderen van interne bramen in leidingen van koper, kunststof, aluminium en staal (35WH920). Ook als blisterverpakking (10 stuks) (35WH921).



### Momentsleutel

Om klembanden van Fernco koppelingen met een exact moment aan te kunnen draaien (35WH1977).



### Pijpsnijders

Voor het snijden van stalen leidingen van 1/8"-2" (35WH2690) en van 2"-4" (35WH4690).

## Wheeler gereedschap



### Messenslijper

Voor het slijpen van bladen van pijpknippers en/of messen. 3 of 4 halen zijn al voldoende voor een scherp blad (35WH7325).



### Pijpknippers

Ratelknipper voor gres, gietijzer etc. Beschikbaar in 50-150mm (35WH3990-06) of 50-200mm (35WH3990-08).



### Zaagkoord

Voor het zagen van PVC en ABS in krappe ruimten. Beschikbaar in twee lengtes: 26" (35WH626) en 36" (35WH636).



### Ruimer

Inwendige en uitwendige ruimer voor het afschuiven en ontbramen van koperen, stalen of RVS buiseinden van 10-54mm. Gemaakt van gehard staal (WH50100).



### Afschuiner

Voor het afschuiven van PE buiseinden. Beschikbaar voor buizen van 16-63mm. 20mm (35TAPER20), 25mm (35TAPER25), 32mm (35TAPER32) en 40mm (35TAPER40).



### Schraapband

Schraapband voor het verwijderen van vuil, aanslag en bekledingsresten. Voor buizen van 75-350mm (35WH1300) of van 300-900mm (35WH1350).



**Uw lokale dealer:**



**WWW.FERNCO.NL**