


Inside/Outside-Adapter

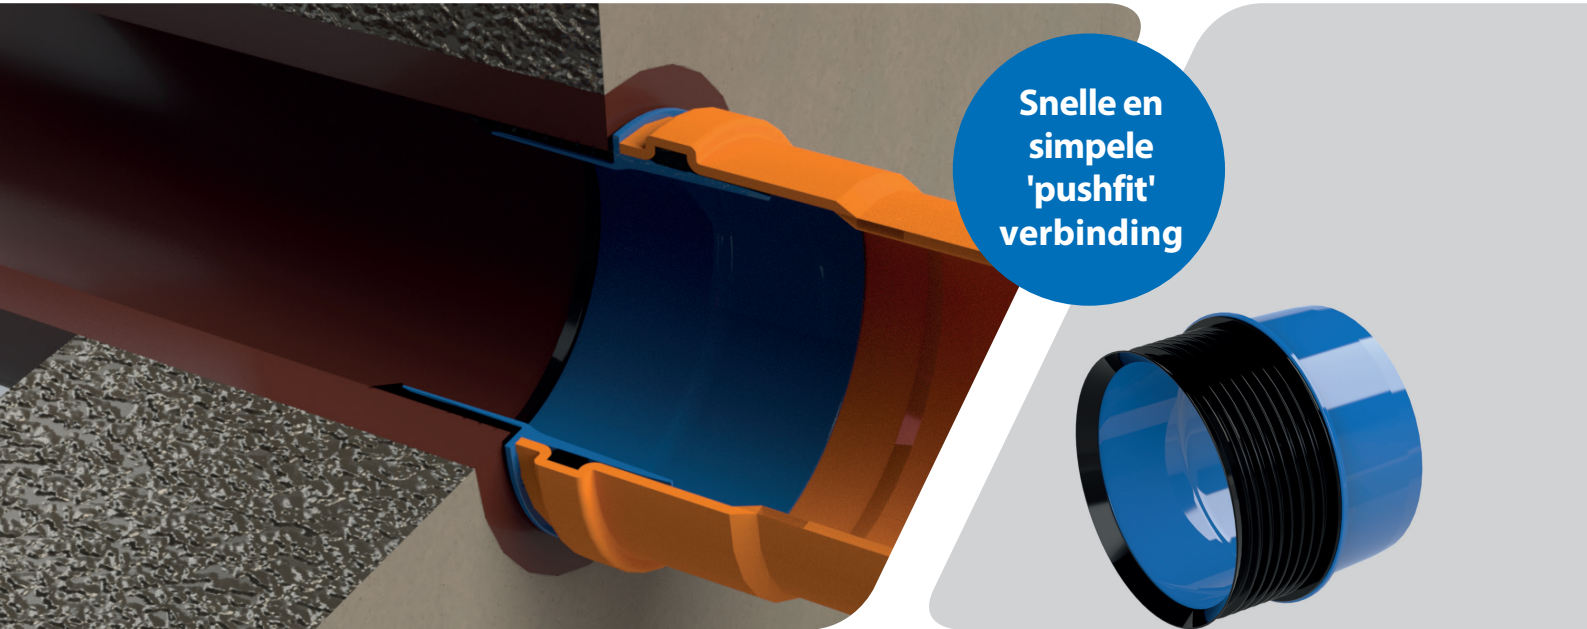



De Fernico Inside/Outside-Adapter verbindt alle buizen die rond zijn van binnen, zoals bijvoorbeeld betonnen buizen, versterkte buizen of muur doorvoeren

De adapter bestaat aan één kant uit een inzetstuk van slagvast ABS materiaal met een EPDM lipseal die in een bepaalde buis of boorgat geschoven wordt. De andere kant, van hetzelfde slagvaste ABS, heeft dezelfde diameter als een standaard beschikbare buis.


Toepassingsvoorbeelden

Binnen diameter


Dia. 100, 125, 150, 200, 250, 300

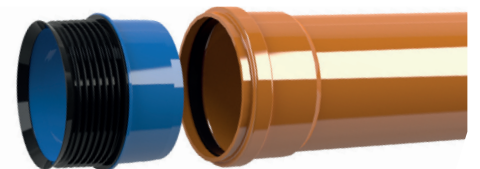

Directe verbinding met manchetmof


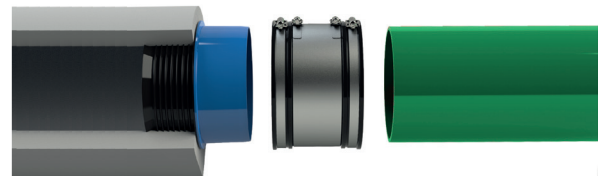


Verbinding naar tapse aansluiting d.m.v. een standaard SC koppeling, met of zonder reduceerring...

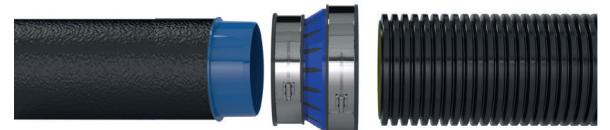

... of een verbinding met de 2B1 universele alles-in-één koppeling. Voor **drukloze** verbindingen, gebruik **AC** adapter koppelingen of **DC** afvoerkoppelingen


Productdetails

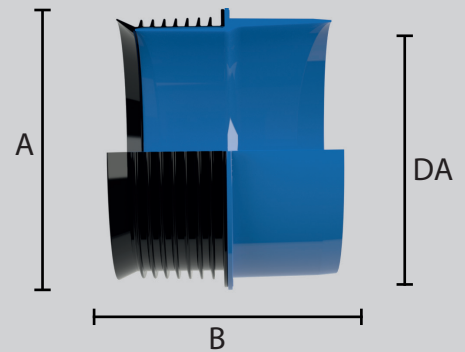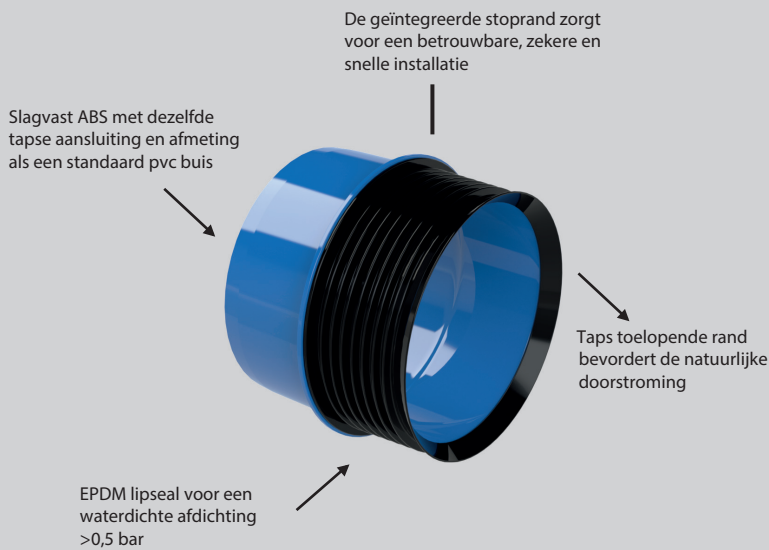

- 'Pushfit' verbinding - geen gereedschap nodig
- Gemakkelijke installatie - binnen enkele minuten
- Bestand tegen zijdelingse belasting
- Reinigen van de buitenkant is niet nodig


Eenvoudige installatie

Stap 1




Verwijder eventueel vuil en reinig de binnenkant van de buis en smeer wat van het meegeleverde glijmiddel op de binnenzijde van de buis of het boorgat.

Stap 2



Schuif de I/O-Adapter tot aan de stoprand in de buis of het boorgat.


Stap 3a



Schuif de manchetsmof van de pvc buis over de andere kant van de adapter.

of

Stap 3b

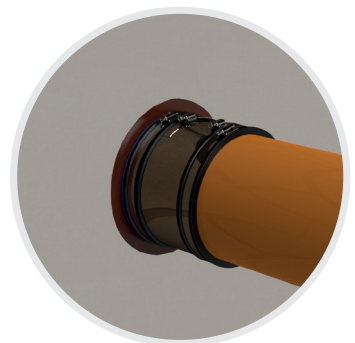

Als de installatie van de I/O-Adapter in combinatie gaat met een koppeling, functioneert de andere kant van de adapter als het uiteinde van een buis.

Zorg ervoor dat de taps toelopende rand van de lipseal niet omvouwt tijdens het plaatsen in de buis.

Let op: Dit product is ontworpen om buizen met dezelfde interne diameter aan elkaar te verbinden.

De adapter zit aan beide kanten 82mm in de aan elkaar te verbinden buizen.

Bezoek onze website of neem contact op met uw distributeur voor meer informatie over onze interne koppelingen.

Type	Afmeting DN	Binnendiameter DI (mm)	Insteekende DA (mm)	Breedte (mm)	Buitendiameter (mm)	Netto gewicht (kg)
IA100	100	99 - 103	110	125	130	0,30
IA125	125	123 - 127	125	170	145	0,50
IA150	150	148 - 153	160	170	180	0,60
IA200	200	198 - 202	200	175	220	0,80
IA225-250	225/250	220 - 225	250	210	270	1,60
IA250	250	248 - 252	250	175	270	1,30
IA300	300	298 - 302	315	200	333	1,50