


PERSSTOPPEN

IPCO

PIPELINE EQUIPMENT




Persstop type 345 DN200

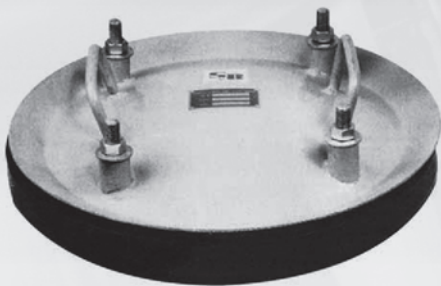

Persstop type 345 DN400



Persstop type 350

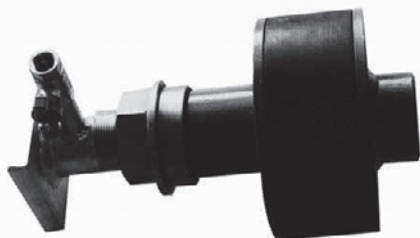

Persstop type 360

Introductie

Persstoppen worden gebruikt voor het afsluiten en het onder druk testen van alle soorten leidingen, zoals gas-, water-, en olieleidingen.

Werking

De persstop wordt in de leiding geplaatst. Door het aandraaien van de moer op de draadspil (as) wordt de rubberen ring(en) door de boven- en onderplaat tegen de buiswand gedrukt, waardoor de leiding wordt afgedicht.

Assortiment

Het complete assortiment bevat uitvoerig geteste en duurzame persstoppen, met of zonder manometer, voor het afsluiten en afpersen van leidingen (staal, gietijzer, kunststof enz.) met een diameter van 14 t/m 2000mm, tot een druk van 100 bar. Om veilig te kunnen werken zijn de stoppen voorzien van een stempelplaat. Persstoppen dienen altijd te worden gestempeld bij het afpersen van leidingen!

De persstoppen zijn leverbaar met doorlaat en kogelkraan of schuifafsluiter.